



Prémium Kollekción

www.cera.hu/conceptfloor

Termékismertető

Padlóburkolat leírása:	EN 649	Heterogén vinil design padlóburkolat PU bevonattal
Fa mintázatok mérete:	EN 427	228,6 x 1219,2 mm 152,4 x 914,4 mm / 203,2 x 1219,2 mm
Kő, bőr és csúszásmentes felületek mérete:	EN 427	457,2 x 457,2 mm 304,8 x 609,6 mm / 304,8 x 914,4 mm Igény szerint egyedi méretek
Összvastagság:	EN 428	2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm
Koptatóréteg vastagság:	EN 429	0,35 mm / 0,55 mm / 0,70 mm
Összsúly:	EN 430	3,8 kg/m ² – 5,1 kg/m ²
Termék burkolása:		A mellékelt tájékoztatónak megfelelően
Karbantartás:		A mellékelt tájékoztatónak megfelelően

Műszaki adatok

Kopásállóság:	EN 685	2,0/0,35 mm 21-23, 32 2,5/0,55 mm 23 / 33 / 42 3,0/0,70 mm 23 / 34 / 43 (K5)
Kémiai ellenállás:	EN 423	megfelelő
Görgőszék-álló:	EN 425	igen
Maradandó benyomódás:	EN 433	0,05 mm vagy kevesebb
Mérettartósság:	EN 434	megfelelő
Rugalmasság:	EN 435	megfelelő
Kopási érték:	EN 660	'T' csoport, veszteség kevesebb, mint 0,068 mm
Csúszásmentesség:	DIN 51130	R 9
Hangszigetelési érték:	DIN 52210	- 4 dB
Fénytartósság:	ISO 2105 B02	>6
Padlófűtés:	Alkalmas	max 27 C° fokig
Tűzállóság:	EN 13501-1	Bfl-S1

Az ISO 9001 és ISO 14001 minősítéseknek megfelelően, magas szintű műszaki ellenőrzés mellett végzett vizsgálatok alapján.

FA MINTÁZATOK



W 3030 – szürke kőris

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület



W 3023 – szilfa

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület



W 3021 – sötét tölgy

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület



W 3011 – dió


152,4 x 914,4 mm

strukturált felület

A katalógus színei
eltérhetnek a valós színektől!

Teljes vastagság: 2,0 / 2,5 mm
Koptatóréteg: 0,35 / 0,55 / 0,7 mm
PU bevonat


FA MINTÁZATOK

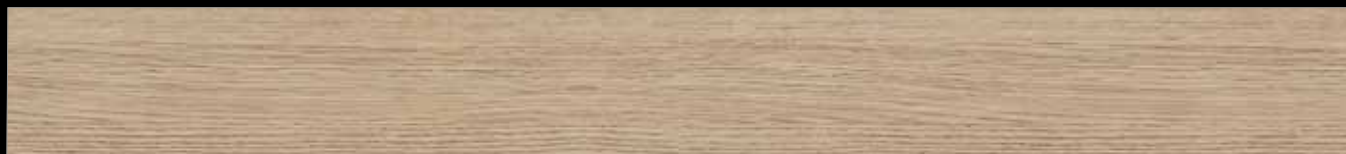

W 3022 – krém tölgy

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület

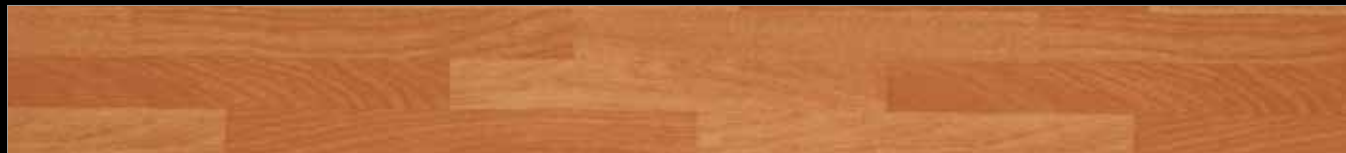

W 3007 – natúr bükk szalagparketta

152,4 x 914,4 mm


strukturált felület



W 3004 – kőrisfa ipari parketta

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület

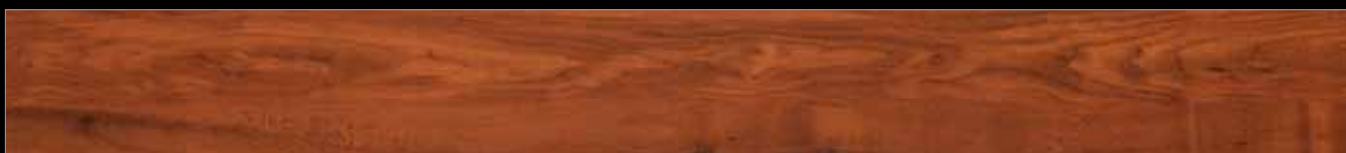

W 3012 – tikkfa

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület



W 3001 – wenge ipari parketta

152,4 x 914,4 mm


strukturált felület



W 3017 – enyhén fehéritett tölgy

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület

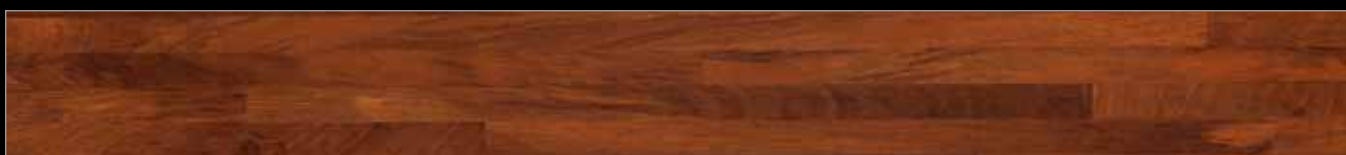

W 3006 – gőzölt tölgy szalagparketta

152,4 x 914,4 mm

strukturált felület



A katalógus színei
eltérhetnek a valós színektől!

Teljes vastagság: 2,0 / 2,5 mm
Koptatóréteg: 0,35 / 0,55 / 0,7 mm
PU bevonat

RUSZTIKUS FA MINTÁZATOK



RW 4009 – birbolyafenyő

152,4 x 1219,2 mm

mélyen strukturált



RW 4020 – wenge

152,4 x 914,4 mm

mélyen strukturált



RW 4011 – enyhén fehérített tölgy

152,4 x 1219,2 mm

mélyen strukturált



RW 4006 – kőrisfa

152,4 x 914,4 mm


mélyen strukturált



RW 4029 – bézs eperfa

152,4 x 1219,2 mm

mélyen strukturált

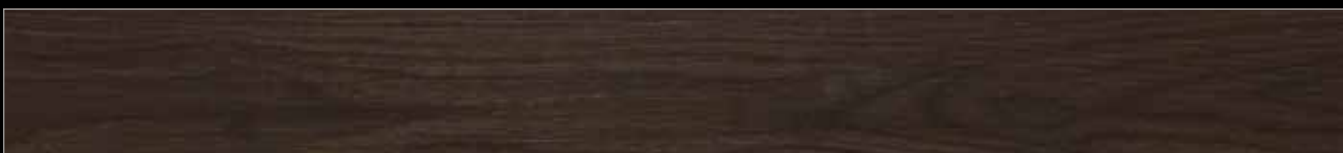

RW 4007 – sötét wenge

152,4 x 914,4 mm

mélyen strukturált



RW 4008 – antik tölgy

152,4 x 914,4 mm

mélyen strukturált



A katalógus színei
eltérhetnek a valós színektől!

Teljes vastagság: 2,0 / 2,5 mm
Koptatóréteg: 0,35 / 0,55 / 0,7 mm
PU bevonat

RUSZTIKUS FA MINTÁZATOK



RW 4001 – kefélt tölgy

152,4 x 914,4 mm

mélyen strukturált



RW 4002 – dió

152,4 x 914,4 mm

mélyen strukturált



RW 4004 – antik vörösfenyő

152,4 x 914,4 mm

mélyen strukturált



RW 4028 – fehérített lucfenyő

152,4 x 1219,2 mm

mélyen strukturált



A katalógus színei
eltérhetnek a valós színektől!

Teljes vastagság: 2,0 / 2,5 mm
Koptatóréteg: 0,35 / 0,55 / 0,7 mm
PU bevonat



W 3017 ENYHÉN FEHÉRÍTETT TÖLGY



S 2001 BÉZS KŐ



W 3011 DIÓ

JEGYZETEK

A blank sheet of white paper with horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. The paper is set against a black background.

CERA KFT.

H- 1036 Budapest, Bécsi út 57-61.
Telefon: +36 1 250 1420
Fax: +36 1 250 9091
Email: cera@cera.hu
Web: www.cera.hu